


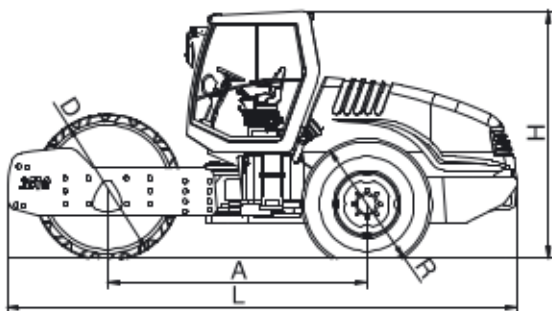


DATOS TÉCNICOS		3518	3518 P
Desos			
Peso en estado de funcionamiento	kg	17825	18025
Peso máximo	kg	20000	20000
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	10785/7040	10985/7040
Carga de rueda por cada neumático, detrás	kg	3520	3520
Carga lineal estática, delante	kg/cm	48,6	
Dimensiones máquina			
Anchura máxima de trabajo	mm	2220	2220
Radio de giro dirección, interior	mm	4180	4180
Tacos apisonadores, cantidad		150	150
Altura de tacos apisonadores	mm	100	100
Superficie frontal de tacos apisonadores		152	152
Dimensión de neumáticos, detrás		AW 23.1-26 12 PR	TR 23.1-26 12 PR
Motor diesel			
Fabricante		DEUTZ	DEUTZ
Tipo		BF6M 2012C	BF6M 2012C
Cilindros, cantidad		6	6
Potencia DIN/ISO 3046 IFN kW/CV/r.p.m.		147,0/200,0/2300	147,0/200,0/2300
Potencia SAE J1349, kW/CV/r.p.m.		147,0/197,0/2300	147,0/197,0/2300
Mecanismo de traslación			
Mecanismo de traslación hidroest., delante/detrás		Motor hidráulico/árbol	Motor hidráulico/árbol
Velocidad, ciclo de trabajo	km/h	0-4,2/0-5,6/0-6,7	0-3,8/0-5,3/0-5,9
Velocidad, ciclo de transporte	km/h	0-11,4	0-11,1
Capacidad ascensional, con/sin vibración	%	50/55	53/58
Sistema de oscilación			
Accionamiento hidroestático			
Vibración			
Frecuencia de vibración, delante, l/l	Hz	27/30	27/30
Amplitud, delante, l/l	mm	1,95/1,15	1,90/1,15
Fuerza centrífuga, delante, l/l	kN	331/243	331/243
Dirección			
Dirección, tipo		Dirección pivotante	Dirección pivotante
Dirección, maniobra		Hidroestático, volante	Hidroestático, volante
Giro de volante +/-	Grad	32	32
Ángulo de suspensión pendular +/-	Grad	10	10
Sistema de freno			
Freno de servicio, acción		Hidroestático	Hidroestático
Freno de servicio, aplicación		Palanca de maniobra	Palanca de maniobra
Freno de estacionamiento, acción		Freno por resorte/discos múlt.	Freno por resorte/discos múlt.
Freno de estacionamiento, aplicación		Eléctr. y automat.	Eléctr. y automat.
Freno auxiliar, acción		Hidr./mec.	Hidr./mec.
Freno auxiliar, aplicación		Parada de emergencia	Parada de emergencia
Equipamiento			
Asiento del conductor amortiguado. Acceso por ambos lados. Consola de asiento desplazable y pivotante lateralmente. 2 palancas de mando multifuncionales. Control de tracción. Columna de dirección y de instrumentos ajustable. Moderno panel de información y control. Insonorización. Capó de motor basculante reforzado de fibras de vidrio. Conformidad CE.			
Equipamiento especial			
Cabinas amplias ROPS de gran confort, faros de trabajo, limpiaparabrisas delante y detrás, retrovisor exterior e interior. Radio. Calefacción con ventilación sin polvo. Aire acondicionado. ROPS/FOPS. Techo solar. Instrumento de compactación HCM. Sistema de documentación CDS. Tacógrafo. Iluminación según STVZO. Segmentos de pata de tacos. Pintura especial.			

3518 - Compactador autopropulsado vibratorio
3518 P - Compactador autopropulsado vibratorio de patas de tacos

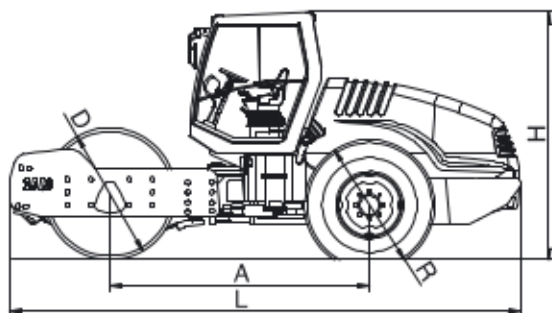

		3518	3518 P
Longitud total	L	6210	6210
Ancho total	B	2390	2390
Altura total	H	2990	2990
Distancia entre ejes	A	3165	3165
Ancho de cilindro	X	2220	2220
Diámetro de cilindro	D	1600	1584
Ancho sobre neumático	Y	2130	2130
Diámetro de neumático	R	1565	1565